




Standard: Aluminiumsvrid-
er, innvendig vrikknapp og
utvendig blindskilt.

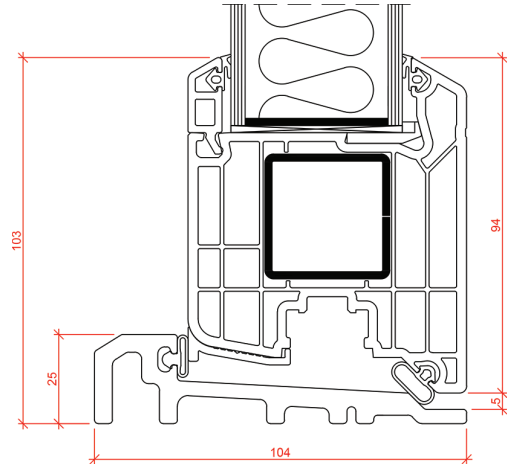

Standard: Leveres med 25 mm HC-terskel i glassfiber,
kan også leveres med 65 mm terskel.

H-fasader PVC Classic 90 dør

En elegant og smidig dør. Det er en videreutveckling av vår mycket populära klassiker som har tillverkats och levererats i över 30 år. Dörren är utåtgående och finns som balkongdør, fönstersdør och innerdør.

Profil

Tillverkad av ekstruderade, genomfärgade, slagfasta och klimatbeständiga PVC-profiler med mycket god isolerings- förmåga, vilket ger bra U-värden. U-värdet för dörren bestäms bland annat av glasets isoleringsförmåga. Karmdjup 90 mm.

- + Elegant, klassisk design
- + Mycket bra isolering/Bra U-värde
- + Underhållsvänlig
- + Lång livslängd
- + Återvinningsbar

Varmgalvaniserade stålförstärkningar

Förstärkningarna placeras i profilerna för extra styrka och stabilitet.

Beslag/Lås/Trøskel

Balkongdørren har 3-punkts spanjolett og dørrbroms for stegløs "parkering" i ulike luftlagene. Standardtrøskel 25 mm [HC] i glassfiber, kan även levereras med 65 mm trøskel. Spilka gångjärn i aluminium 6063 med rostfri pinne A4. Levereras som standard med utvändigt tåcklock og invändig vredknopp. Fönsterdørren levereras utan dörrbroms, med invändig cylinderlås og utvändig cylinder som standard. Innerdørren har ingen spanjolett, utan vanligt låshus som stänger på en punkt [Assa 3107]. Levereras som standard med invändig låsknapp og utvändig tåcklock. Andra alternativ kan levereras på begäran.

Tilläggsprofiler

Det finns ett urval av tilläggsprofiler såsom täcklister, sprøjsprofiler, utfyllnader, listverk, etc.

Sprøjs

Du kan välja mellan genomgående sprøjs, utanpålimmade, dekor- sprøjsar eller en kombination.

Brøstningshøjd/Helt glas

Det är möjligt att välja mellan olika glas- og brøstningskombi- nationer, från glas i hela dørren till brøstningsplatta i kombination med glas eller dørren utan glas. Fyllningsplattorna i brøstningen består av isolerade PVC-element. Dessa är 48 mm tjocka og är slåta både invändig og utvändig. Minimihøjden for brøstning är 300 mm.

Mått

Dørrarna levereras i alla mått inom storlekar som visas i tabellen nedan:

	Min	Max
Enkeldør		
Bredde	688	1088
Højde	1788	2188
Dubbeldør		
Bredde	1088	1888
Højde	1930	2188

OBS! Maxvikt är 80 kg. per dørrblad.

Färg

Se våra hemsida for mer information og tillgängliga färger:
<https://hfasader.se/konsumentprodukter/frgval-pvc/>

Underhåll

PVC-profilerna kräver ingen underhåll, endast rengøring med vanligt tvålatten. Beslagen behöver vanligt underhåll og smørjning.