



H-FASADER PVC TREND 85 SKJUTDÖRR

- njut av utsikten och maximalt dagsljus.

En elegant och robust skjutdörr som är enkel att öppna och stänga, med god tätning och termiska egenskaper. Skjutdörrar sparar plats, skapar en smidig övergång mellan utomhus och inomhus och släpper in det viktiga dagsljuset.

- + Enkel att använda
- + Bra U-värde
- + Smala profiler som ger bättre ljusinsläpp
- + Kan levereras med genomfärgade profiler
- + Vedlikeholdsvennlig
- + Underhållsvänlig
- + Återvinningsbar - profiler består av 36% återvunnen PVC

Låg tröskel med höjd 48 mm + 5 mm glidskena. Tröskeln kan sänkas i konstruktionen.



Profil:

Trend85-profilerna är tillverkade av extruderade, genomfärgade, slagfasta och klimatbeständiga PVC-profiler med mycket god isoleringsförmåga, vilket ger bra U-värde. Stålförstärkningslåggs i profilerna för extra styrka och stabilitet. Karmdjup 197 mm.

Beslag:


HAUTAU ATRIUM HS.

Handtag:

Standard är utvändigt handtag, invändigt handtag i aluminium utan låscylinder. Kan också levereras med andra lösningar.

Tröskel:

Glasfiber, 48 mm.

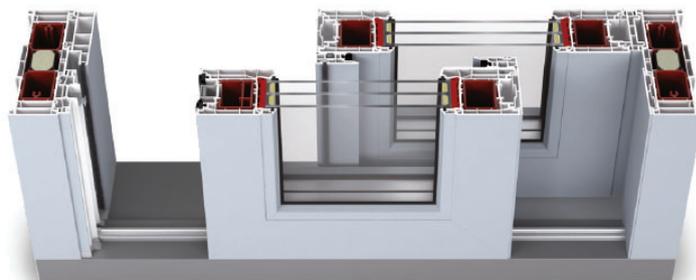

UNDERHÅLLSVÄNNLIGA KVALITETSPRODUKTER I PVC

Mått

Dörrarna tillverkas på beställning och enligt dina mått och önskemål.
Skjut- och skjutdörren levereras i följande storlekar:

Min höjd: 1988 mm / Max höjd: 2588 mm
Min bredd: 1988 mm / Max bredd: 3988 mm

Vissa andra storlekar/lösningar kan levereras på begäran. Kontakta oss!

Färg

Standardvit [RAL 9016]. Ett urval av andra färger kan erhållas på begäran.
Se våra webbsidor för mer information och tillgängliga färger:

<https://hfasader.se/konsumentprodukter/frgval-pvc/>

Kan levereras med genomfärgade profiler.

Glas



Levereras med 3-glas. Säkerhetsglas på båda sidor är standard. Vi kan leverera olika typer av funktionsglas. Nya smarta lösningar påverkar både funktion, utseende, livslängd, säkerhet och ekonomi. Funktionsglas levereras exempelvis som solavvisande, självrengörande, imavvisande, ljudavvisande glas. Välj rätt glas utifrån dina behov och få önskad effekt.

Tester

Slagregntäthet enligt EN 12208: 9A U-värde: Bra U-värden. Bestäms bland annat av glasets isoleringsförmåga och kommer att vara beroende av storlek.

Underhåll

PVC-profiler kräver inget underhåll, bara rengöring med tvålatten.
Låssystem och beslag behöver vanligt underhåll och smörjning.

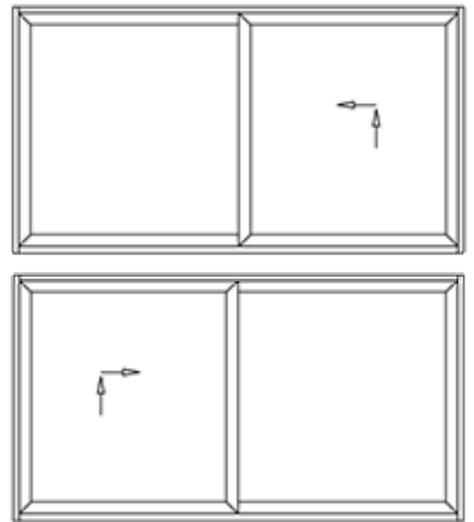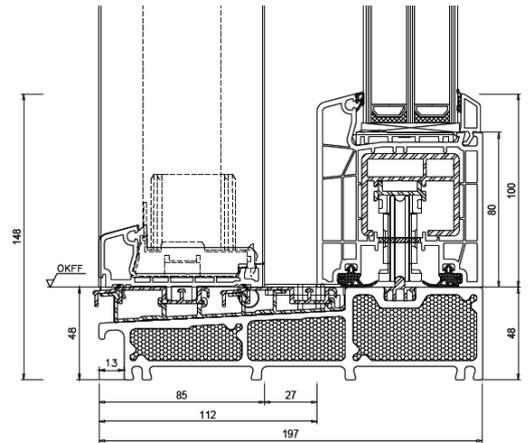

Inre skjutbart fält.

